

FICHA TÉCNICA METAL SIDING

01 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñado para ofrecer un alto rendimiento en todo tipo de condiciones, este material es resistente al agua, a la radiación UV y a la humedad, lo que garantiza una larga vida útil con un mantenimiento mínimo. Su estructura durable y antideslizante proporciona seguridad y confiabilidad, mientras que su alta resistencia al impacto y a condiciones extremas asegura un desempeño óptimo en exteriores. Además, mantiene su color inalterable con el paso del tiempo, no se deforma y conserva siempre una excelente estética. Gracias a su sistema de instalación rápida, podrás renovar tus espacios con mayor eficiencia y menos complicaciones. Está fabricado con una capa superior de tablero de metal galvanizado recubierto con zinc de aluminio, junto a un núcleo de espuma de poliuretano, lo que le otorga ligereza y gran capacidad aislante. Disponible en diversas texturas como madera (clara y oscura), piedra recortada, ladrillo y metal, se adapta a distintos estilos arquitectónicos. Sus dimensiones son de 3850 x 380 x 16 mm, con un peso de 6.46 kg por pieza, siendo ideal para recubrimientos de muros exteriores que buscan durabilidad diseño y funcionalidad.

02 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tamaño: 38.3 cm x 3.85 m x 16 mm

Material: Acero galvanizado, espuma de poliuretano

Peso: 6.46 kg por pieza

Unidades x caja: 5 Uds.


Rendimiento x caja: 7.5 m²

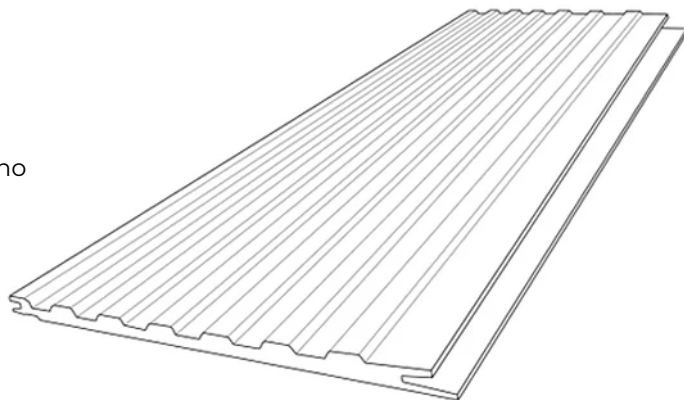

03 MÁXIMA RESISTENCIA

Metálico de alta densidad de 16 mm de espesor para ser usado en el revestimiento de fachadas y también en interior. Ideal para zona geográficas con climas adversos, no se craquela ni se decolora con el paso del tiempo, su relleno de Espuma Poliuretano de Alta Densidad ofrece una durabilidad, resistencia y calidad térmica inigualable.

04 MODELO REFERENCIAL

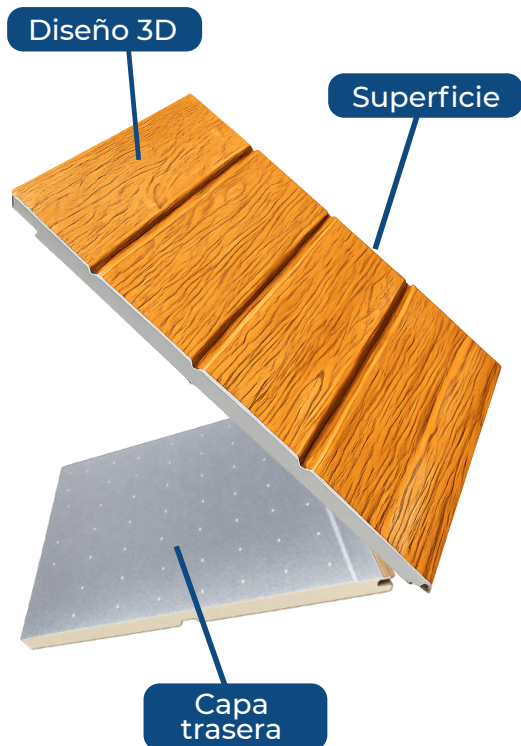

Diseño 3D

Sorprendente diseño con 4 mm de relieve para lograr una textura sin igual.


Superficie

Acero galvanizado u hoja de aluminio con atractivos diseños liso o en relieve.

Capa trasera

Papel de aluminio anti-humedad y generador de aislación térmica.

05 MEDIDAS DEL MATERIAL

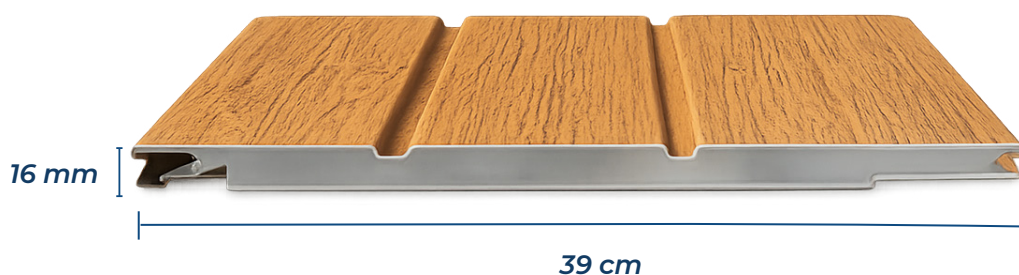

06 REPLANTEO DE REVESTIMIENTO

Replanteo de revestimiento:

Preparar la superficie de la pared a revestir; eliminando la humedad (en tal caso, se deberá dejar secar la superficie previamente), y restos sueltos de revoque. Utilizar cinta métrica plomada o nivel láser para la correcta localización de los perfiles horizontales. Realizar atornillado de omegas a muro cada 50cm.


Empezamos a fijar los revestimientos de PVC :

Los paneles los instalamos del lado contrario del perfil omega. El lado macho del encaje del primer panel debe insertarse en el extremo permitiendo que el borde de fijación este disponible para ser atornillado con tornillo T1 punta aguja en la estructura de soporte.

Realizar el asegurado del panel a lo largo de ella a cada 40 o 60 cm, atornillando al perfil omega galvanizado. Instalamos los otros paneles encajando la parte macho en la parte hembra de la anterior y fijando todas las demás paneles en la estructura de soporte, repita la operación hasta llegar al final.

Unión Click

Machiembrado perfecto que permite una unión entre placas que invisibiliza las fijaciones sobre su fachada, logrando una instalación limpia, estética y segura.

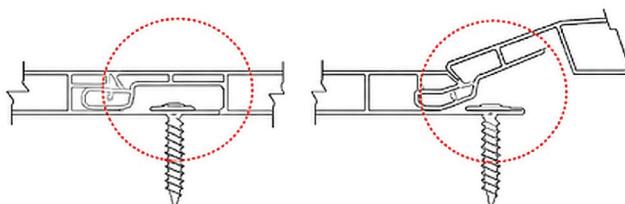

06

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

Fijación segura

Las fijaciones quedan totalmente ocultas a la vista, generando un mejor acabado.

Acabado estético

Unión invisible que brinda una fachada uniforme y moderna.

Instalación rápida

Sistema Click que facilita el montaje y ahorra el tiempo de instalación.

Ventación

Permite la circulación de aire, evitando así que la humedad pase.